ISI BARİYERLİ SERİ

HEAT BARRIER

AVK

GLAZING SYSTEMS

www.avkglazing.com

ISI BARİYERİ SAYESİNDE YAZ-KIŞ HAVANIZ AYNI KALSIN

ISI BARİYERLİ SERİSİ

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

30 mm cama uygun baza

30 cm'lik çift cam uygulaması ile balkonunuz için yüksek miktarda ısı yalıtımı sağlanabilmektedir.

Kanat aralarında EPDM fitil ile maksimum sızdırmazlık

Kanatlar arasında yer alan fitiller ile Isı Bariyerli ve Termo Isı Modelleri, dış etkenlere karşı maksimum sızdırmazlık sağlamaktadır.

3 farklı kilit mekanizması seçeneği

3 farklı özel tasarım kilit ile cam balkonunuz için farklı kilit opsiyonlarını tercih edebilirsiniz.

Kasadaki damlalık detayları

Balconhi Cam Balkon Sistemleri, yağmur ve fırtına gibi olumsuz hava koşullarında damlalık detayı ile suyu tahliye ederek balkonunuza su girişini engeller.

Cam içi perde ve karolaj uygulaması

Isı Bariyerli ve Termo Isı modellerinde isteğe ve ihtiyaca göre cam içi perde ve karolaj uygulaması yapılabilmekte, bu sayede güneşin zararlı ışın ve ısısından korunma imkânı doğabilmektedir.

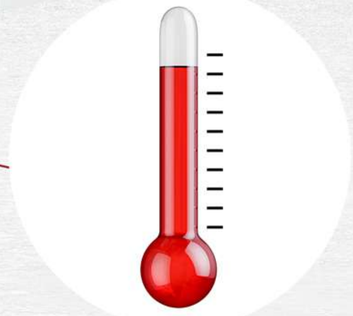

Tüm profillerde bariyer sayesinde yüksek ısı ve ses yalıtımı

Isı Bariyerli ve Termo Isı modellerimiz, ısı ve ses yalıtımı konusunda özel olarak tasarlanmıştır. Böylece dış dünyanın sıcaklık farklılıklarını hissetmeksizin balkonunuzda rahatlıkla vakit geçirebilirsiniz.

PfB Prüfzentrum für Bauelemente
Dipl.-Ing. (FH) Rüdiger Müller

Fenster · windows
Rolläden · shutters
Türen + Tore · doors
Fassaden · curtain walling
Baubeschläge · building hardware

TEST SERTİFİKASI 18/04-A001-Z1TR Version 1 tr

Aşağıdaki ürün için TS EN 1026'ya göre hava geçirgenliği ve TS EN 1027'ye göre su geçirmezliği ve TS EN 12211'e göre rüzgar yükü dayanım testleri gerçekleştirilmiştir

Başvuru Sahibi: AVK Grup Alm. Ve Cam Sis.İnşaat San.Tic.Ltd.Şti. Harma Cad.No:8 Sincan-Ahmdağ/ Ankara - Türkiye

Model: 6-18-4 mm çift cam panellerden oluşan cam balkon sistemi, ilk ve son cam panel menteşe üzerinde açılabilir

Ürün adı: Thermoss

Boyut: Toplam dış ölçüler (G x Y) max. 2800 mm x 3100 mm; Panel ölçüsü (G x Y) min. 600 mm x 2900 mm

Sınıflandırma: 11 Mayıs 2018 tarihindeki 18/04-A001-B1 numaralı rapora göre:
TS EN 1026 Hava geçirgenlik TS EN 12207 Sınıf 4
TS EN 1027 Su Geçirmezlik TS EN 12208 Sınıf 1A
TS EN 12211 Rüzgar yükü dayanımı TS EN 12210 Sınıf A1

Geçerlilik: TS EN 14351-1 : 2006 + A1 : 2010'un geçerliliği süresince

Dipl. Ing. (FH) Rüdiger Müller, Head of Institute
Stephanskirchen, May 11, 2018
Yiğit Altuğ, Responsible Official

PfB Prüfzentrum für Bauelemente
Dipl.-Ing. (FH) Rüdiger Müller

Fenster · windows
Rolläden · shutters
Türen + Tore · doors
Fassaden · curtain walling
Baubeschläge · building hardware

TEST SERTİFİKASI 18/04-A001-Z1TR Version 1 tr

Aşağıdaki ürün için TS EN 1026'ya göre hava geçirgenliği ve TS EN 1027'ye göre su geçirmezliği ve TS EN 12211'e göre rüzgar yükü dayanım testleri gerçekleştirilmiştir

Başvuru Sahibi: AVK Grup Alm. Ve Cam Sis.İnşaat San.Tic.Ltd.Şti. Harma Cad.No:8 Sincan-Ahmdağ/ Ankara - Türkiye

Model: 6-18-4 mm çift cam panellerden oluşan cam balkon sistemi, ilk ve son cam panel menteşe üzerinde açılabilir

Ürün adı: Thermoss

Boyut: Toplam dış ölçüler (G x Y) max. 2800 mm x 3100 mm; Panel ölçüsü (G x Y) min. 600 mm x 2900 mm

Sınıflandırma: 11 Mayıs 2018 tarihindeki 18/04-A001-B1 numaralı rapora göre:
TS EN 1026 Hava geçirgenlik TS EN 12207 Sınıf 4
TS EN 1027 Su Geçirmezlik TS EN 12208 Sınıf 1A
TS EN 12211 Rüzgar yükü dayanımı TS EN 12210 Sınıf A1

Geçerlilik: TS EN 14351-1 : 2006 + A1 : 2010'un geçerliliği süresince

Dipl. Ing. (FH) Rüdiger Müller, Head of Institute
Stephanskirchen, May 11, 2018
Yiğit Altuğ, Responsible Official

AVK
GLAZING SYSTEMS

ISI BARİYER SERİSİ
TÜM ÖZELLİKLERİ

- Orijinal **Alüminyum** *Original aluminium*
- Orijinal **aksesuar hammaddesi** *Original raw material accessory*
- **İster üstten ister alttan** taşıma *Carrying from above or below*
- **30 mm** çift cam kullanıma uygun *Applicable for 30mm double glasses*
  Çift cam önerimiz 4+22+4 kombinasyonu
- İster kasadan ister bazadan **kıl fitil uygulaması**
  Hair wick usable for case or base profiles
- **EPDM** damlalık fitili *EPDM dropper wick*
- **Kanat aralarında EPDM** fitil ile maksimum sızdırmazlık
  Inbetween two leafs maximum impermeabil with EPDM wicks
- **3 farklı özel tasarım** kilit alternatifi *3 different specially design lock alternatives*
- Her açıya uygun profil ve **EPDM fitil seçeneği**
  Profile and EPDM wick usable to any angle
- Özel tasarım **otomatik kol seçeneği** *Specially designed automatic handle lock*
- Alternatif **fren seçenekleri** *Brake alternatives with different sizes*
- **Otomatik kapanan** kılavuz *Automatically closing guide*
- **Çıkış yuvası** kapağı *Lower exit way cover*
- Vida tapaları *Screw covers*
- **Su tahliyesi** imkanı *Water evacuation in case profile*
- Kasadaki **damlalık detayları** *Detail of case dropper*
- **Özel** ambalaj *Special packaging*
- **Eloksal ve Bronz** alüminyum *Anodized and Bronze aluminium*
- Farklı renklerde **Elektrostatik renk seçenekleri**
  Electrostatics with different color alternatives
- Tüm profillerde bariyer sayesinde **yüksek ısı ve ses yalıtımı**
  High heat and more isolation in each profile
- Gri ve siyah **aksesuar renk seçeneği**
  Grey and black accessories
- Cam içi perde ve **karolaj uygulaması**
  Useable window shade and lath profile inside the glass

AVK
GLAZING SYSTEMS

+90 (312) 348 72 82 +90 (312) 348 72 83
Hurma Caddesi (Street) No: 8 Siteler / Altındağ / ANKARA / TURKEY
avkglazingsystem
info@avkglazing.com **www.avkglazing.com**

ISI-BARİYER SERİSİ DETAYLARI

201: Isı Bariyerli Damlalıklı Kasa
206: Isı Bariyerli Baza Profili
209: Isı Bariyerli Çıta Profili
111: Köşe Profili
212: Isı Bariyerli Kanada İspanyolet Kilit Profili
104: Kasa Ayar Profili
132: Alt Çıkış Yolu
130-1: Klavuz (Boynuz) Küçük Sol
130-2: Klavuz (Boynuz) Küçük Sağ
131-1: Klavuz (Boynuz) Büyük Sol
131-2: Klavuz (Boynuz) Büyük Sağ
128: Zamak Menteşe Alt-Üst Takım
120: Metal Zamak Teker (Düz)
121: Metal Zamak Teker (Kertikli)
240-1: Isı Bariyerli Fren Bakla, Zamak Menteşe Detayı İçin
240-3: Isı Bariyerli Fren Bakla 3'lü Zamak Menteşe Detayı İçin
240-6: Isı Bariyerli Fren Bakla 6'lı Zamak Menteşe Detayı İçin
240-9: Isı Bariyerli Fren Bakla 9'lu Zamak Menteşe Detayı İçin
134: Stoplama
145: Lüks Kilit
135: Yan Dikme Takozu (Sol-Sağ)
160: Çıta Fitili
163: Çıta Dış Fitili (22,5°)
162: Çıta İç Fitili
161: U Cam Fitili
146: Kanada İspanyolet Kilit Takım

AVK
GLAZING SYSTEMS

ISI-BARİYER
SERİSİ DETAYLARI

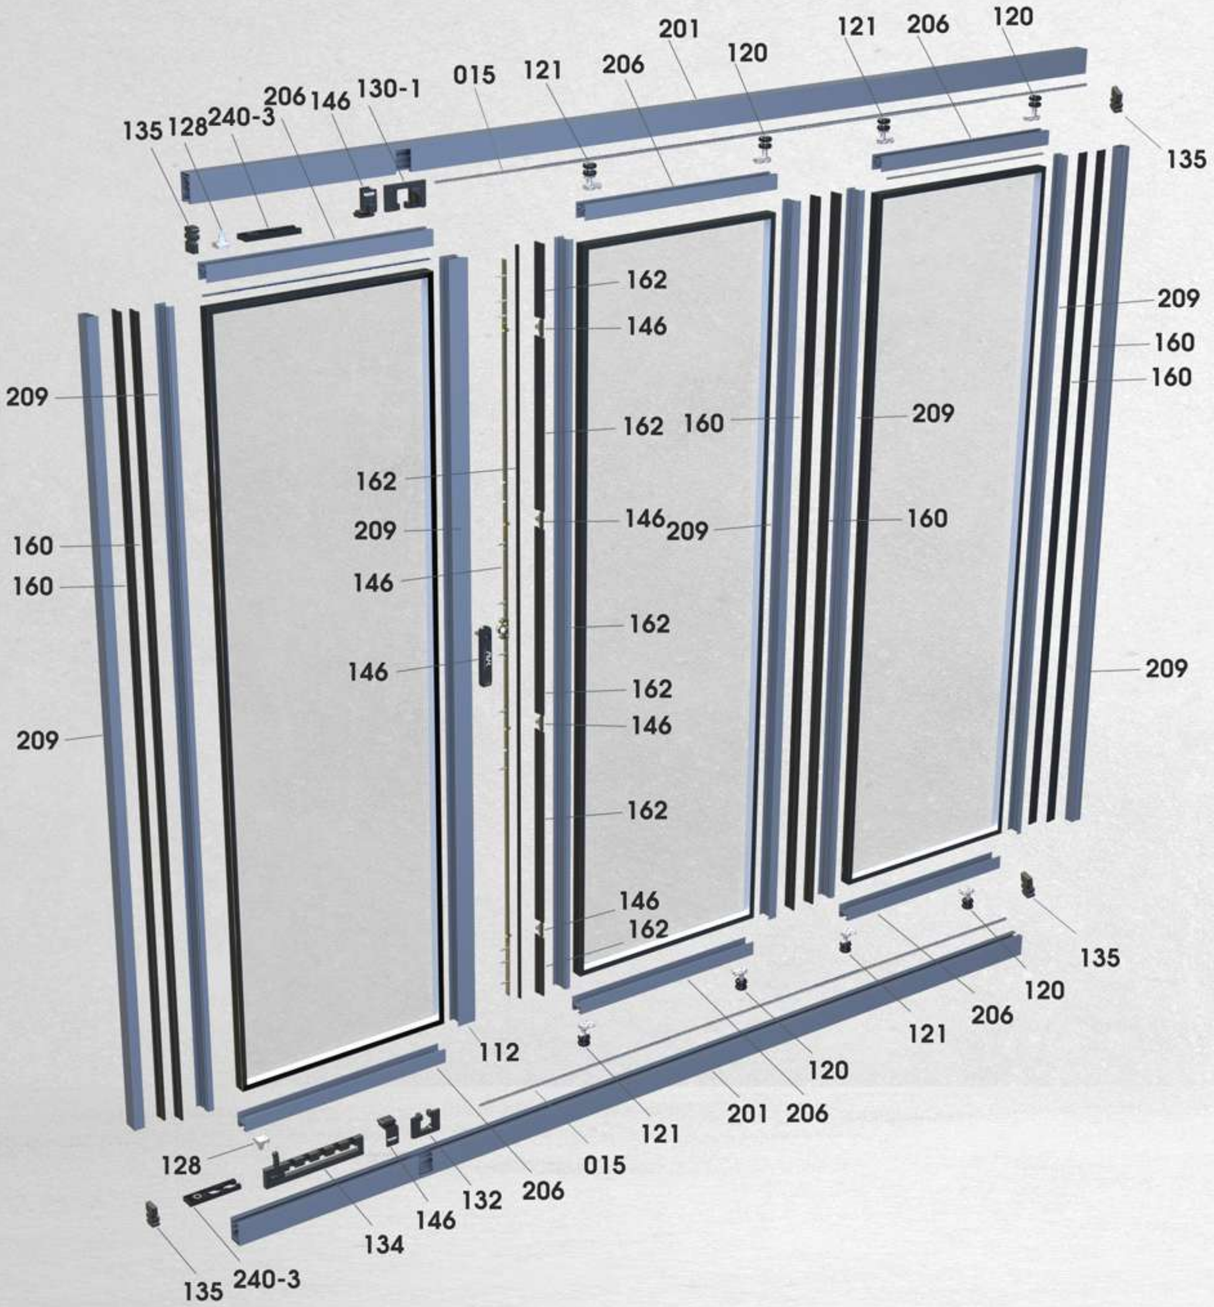

AVK
GLAZING SYSTEMS

ISI-BARİYER SERİSİ PROFİLLERİ



201
ISI-BARİYERLİ DAMLALIKLI KASA
Barrier System Case Profile With Dripper
(4500 gr / 6.5 mt.)



206
ISI-BARİYERLİ BAZA PROFİLİ
Barrier System Base Profile
(6300 gr / 6.5 mt.)



209
ÇITA PROFİLİ
Lath Profile
(9000 gr / 6.5 mt.)



212
KANADA İSPANYOLET KİLİT PROFİLİ
Espagnolette Lock Profile
(7000 gr / 6.5 mt.)



111
KÖŞE PROFİLİ
Corner Profile
(4500 gr / 6.5 mt.)

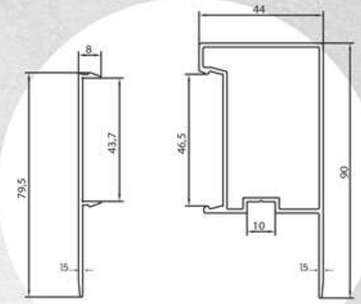

104
KASA AYAR PROFİLİ
Case Setup Profile
(9000 gr / 6.0 mt.)

ISI-BARİYER SERİSİ

201

206

209

111

212

104

132

130-1

130-2

131-1

131-2

128

120

121

240-1

240-3

240-6

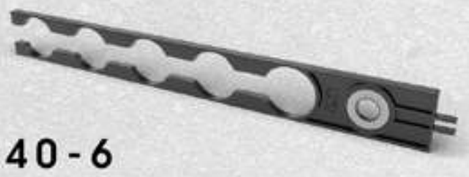

240-9

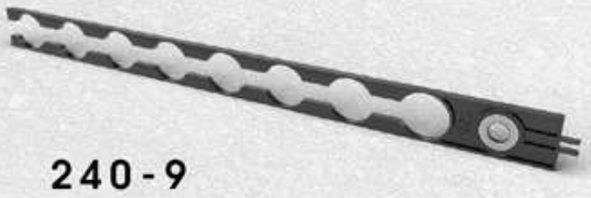

134

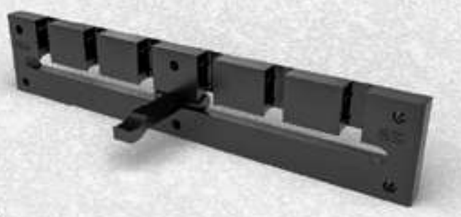

145

135

160

163

162

161

146

GLAZING SYSTEMS

+90 (312) 348 72 82 +90 (312) 348 72 83

Hurma Caddesi (Street) No: 8 Siteler / Altındağ / ANKARA / TURKEY

avkglazingsystem

info@avkglazing.com **www.avkglazing.com**